



SKUMRINGSRELÆ 800

- automatisk styring af lys


2 ÅRS
GARANTI



I denne manual beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Manualen bør opbevares så længe produktet er i brug.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Skumringsrelæ
- Fittings
- Manual dansk/engelsk/russisk



FUNKTION:

Skumringsrelæet virker således, at det automatisk tænder den tilsluttede lyskilde ved skumring. Skumringsrelæet har desuden timerfunktion, så det kan indstilles til at være tændt i efterfølgende 1 til 9 timer.

PLACERING AF SKUMRINGSRELÆET:

Skumringsrelæet bør placeres under udhæng, under naturlige lysforhold - mod nord.

UNDGÅ AT PLACERE SKUMRINGSRELÆET FØLGENDE STEDER:


- Hvor skumringsrelæet kan påvirkes af lamper eller andet lys

INSTALLERING:


- ! **Bemærk!** Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør.

- Sluk strømmen i el-tavlen
- Afmonter coveret ved at løsne de 4 skruer på skumringsrelæets forside
- Før kablerne gennem pakningen og ledningsholderen se fig. 1 & 2
- Anbring skumringsrelæet på det ønskede sted - bemærk at indgang til kablerne skal vende nedad.
- Tilslut ledningerne - se diagram fig. 1
- Indstil LUX og timer - se separat afsnit „INDSTILLING OG JUSTERING“
- Monter skumringsrelæets cover igen.
- Tænd for strømmen.

Figur 1

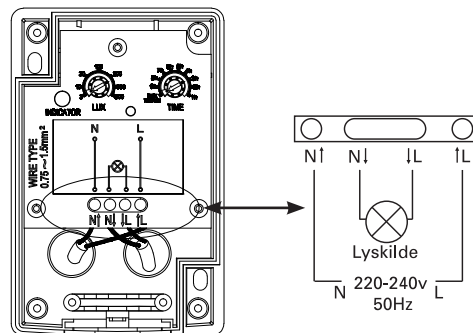

Figur 2

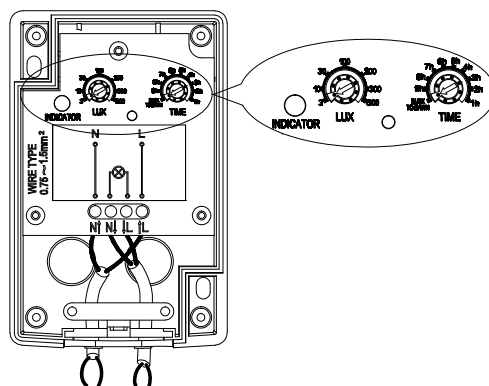

INDSTILLING OG JUSTERING:

Knapperne er placeret under skumringsrelæets cover.

Timer: Indstill den tid skumringsrelæet holder lyset tændt.

Tiden beregnes fra tændings start. Timeren kan indstilles på 1 til 9 timer eller fra „Dusk til dawn“ fra ca 3 til 500 LUX. Drej mod urets retning for at vælge antal timer. Den lille diode i skumringsrelæet display vil blinke for indikation af indstillingen.

1 time / 1 blink

2 timer / 2 blink

3 timer / 3 blink

4 timer / 4 blink

5 timer / 5 blink

6 timer / 6 blink

7 timer / 7 blink

8 timer / 8 blink

9 timer / 9 blink

Fra skumring til morgen / blinker hurtigt i ca. 3 sek.

LUX: Indstill ved hvilken lysmængde (lux) skumringsrelæet skal tænde lyskilden.

Varenr: 306000
DB nr.: 1432098
EAN: 5703901016396

www.ensonordic.com

Fra Roliba®

ENSONORDIC
SAFE BY INNOVATION



SKUMRINGSRELÆ 800 - automatisk styring af lys



TEST:

- Indstil LUX-knappen til position „3“ og timeren til 1h - 1 time.
- Hvis du tester om dagen skal sensorvinduet på relæets front dækkes af et lystæt klæde. Efter ca. 1 minut vil lyskilden tændes og være tændt i 1 time.
- Fjernes klædet vil lyskilden slukke.
- Ved at dreje til 500 LUX position vil lyskilden være tændt når lysmængden er mindre end 500 LUX.

VEDLIGEHOLDELSE:

Skumringsrelæet bør rengøres jævnligt med en let fugtig blød klud. Skumringsrelæets sensorvindue på relæets front skal holdes fri for snavs og andet der kan hindre fri detektion. Forsøg ikke at ændre på eller reparere produktet.

GODKENDELSE:



BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.

Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Kontakt den lokale genbrugsstation og følg deres anvisninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER :

Belastning:

- LED/energisparepære: 1500W

- Glødepære/lysstofrør: 1500W

Lux control: 3 - 500 LUX

Timer funktion: Indstilles fra 1 til 9 timer eller
Automatisk skumring til morgen

Tæthed: IP44

Omgivelsestemperatur: -20° - +40°

Omgivelsesfugtighed: <93 %

Strømtilslutning: 220-240v 50/60Hz 10A

Dobbelt isoleret

GARANTI:

Der ydes 2 års garanti på produktet regnet fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig mod forevisning af original købskvittering.

Garanti dækker reparation af produktet i garanti-perioden forudsat at produktet er anvendt og vedligeholdt som beskrevet i manualen. Alle erstattede dele tilfalder L-Team. Udskiftning og reparation forlænger ikke garantiperioden. Garantien bortfalder ved modificering eller forsøg på reparation af produktet. Garantien dækker ikke fragtomkostninger og force majeure som f.eks. utilsigtet strømafbrydelse.

Ensonordic er udviklet af L-Team ApS, som har mere end 25 års erfaring med el-produkter til det danske marked.

Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.10.2018

Varenr: 306000
DB nr.: 1432098
EAN: 5703901016396

Fra Roliba®